

# DHI-ASC1202C

Контроллер доступа на 2 двери



- Запись до 100.000 карт и до 150.000 событий
- Идентификация: карта, пароль, отпечаток пальца и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP для подключения к компьютеру
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения к считывателям
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog
- Настенный способ монтажа
- Аккумуляторная батарея

## Характеристики

Контроллер доступа на 2 двери

Модель DHI-ASC1202C

Система

Процессор 32 Бит

Память 16 Мб

Порты

Входы 8 (2 датчика двери, 2 кнопки, 4 тревоги)

Выходы 4 реле (2 запирающие двери, 2 тревоги)

Считыватель 4

Ёмкость

Карты/события 100.000/150.000

Функции

Доступ Блокировка двери, запрет повторного прохода, многофункциональная карта

Управление записями Гость, основная запись, VIP, чёрный список,

Тревога Незакрытая дверь, проникновение, принудительная тревога, датчик кражи

Группы 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников

Интерфейсы

ПК RJ45(10/100Мбит/с)


Считыватель Wiegand/RS485



## Общие данные

|                 |  |
|-----------------|--|
| RTC             | Есть   |
| Питание         | DC 9 – 15В                                     |
| Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
| Размеры         | 280мм × 320мм × 114мм                          |
| Вес             | 2кг  |

Размеры(мм)

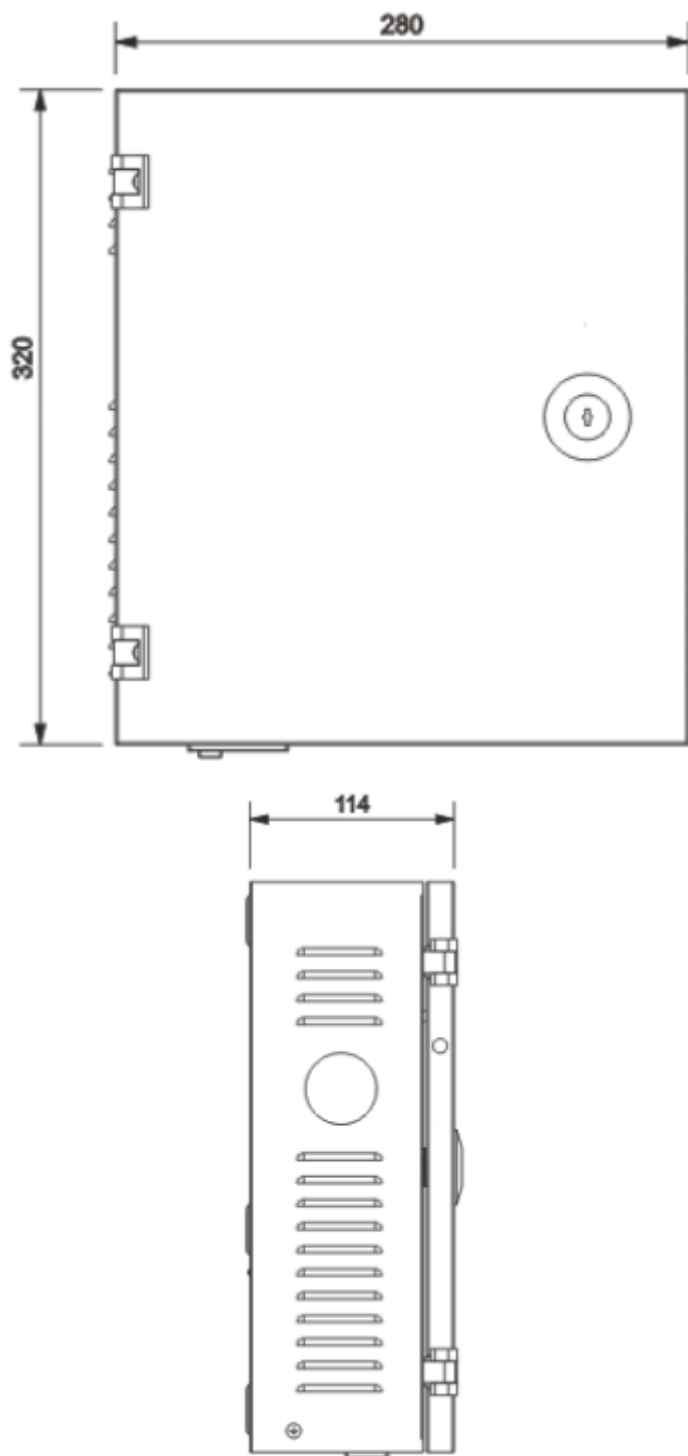

## Подключение

